




3-phasige Motoren mit Kabel

4-adriges Kabel (Option: GV-therm 6 Adern)

3-phasige Spannung: 3 x 400 Volt - 50 Hz oder 3 x 230 Volt - 50 Hz

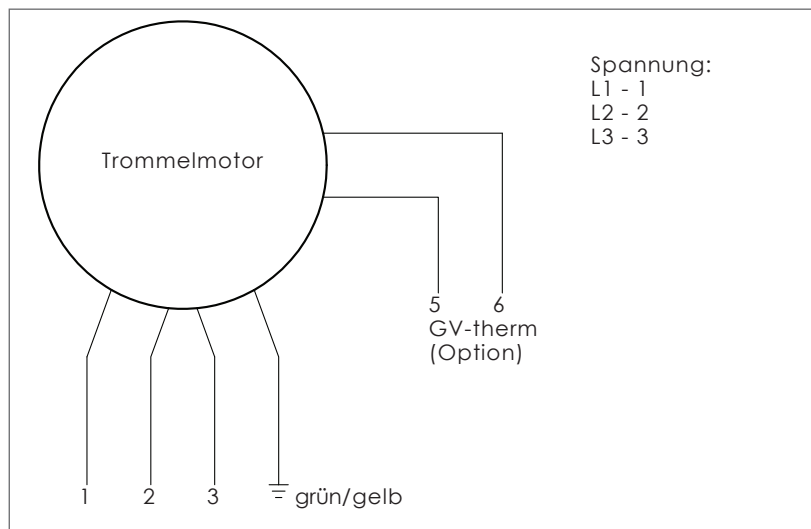

Andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.