


Installatie



3 fasen motoren met kabel

4 aderige kabel (Optie: GV-therm 6 aders)

3 fasen voeding: 3 x 400 Volt - 50 Hz of 3 x 230 Volt - 50 Hz

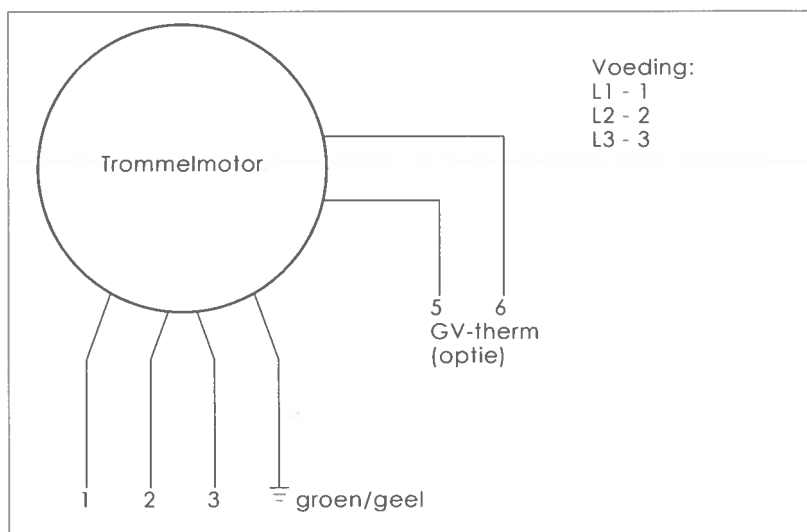

Andere spanningen en frequenties op aanvraag.

nl