



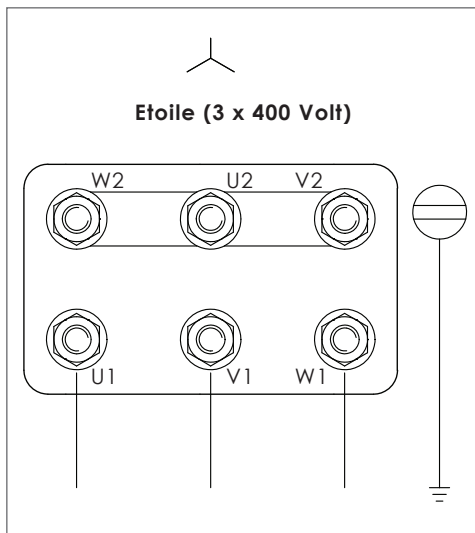

Consignes d'installation

Tambour moteur triphasée avec boîte à bornes

Alimentation triphasée: 230/400 volts - 50 Hz

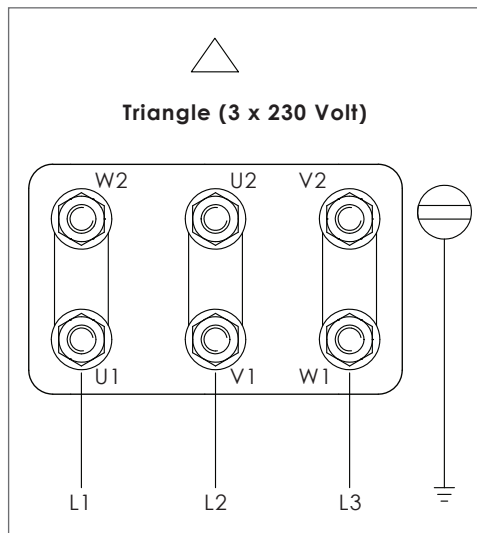

D'autres tensions et fréquences sont disponibles sur demande.

Couleur des câbles moteur

raccordement	couleur	raccordement	couleur
U1	bleu	U2	jaune
V1	noir	V2	vert
W1	brun	W2	rouge
Alimentation (L1, L2, L3)			
Option: GV-Therm (fils mauves)			