



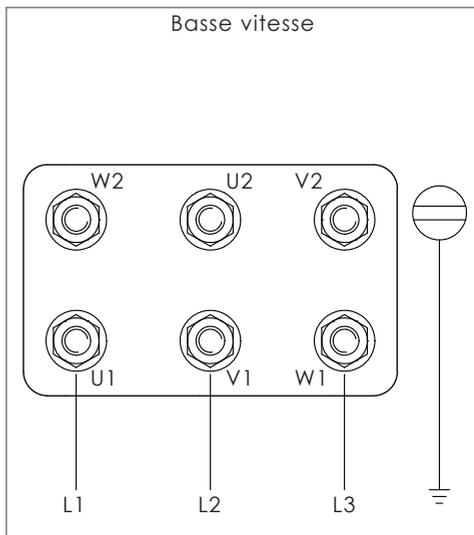

# Consignes d'installation

## Tambour moteur triphasé avec boîte à bornes

Alimentation triphasée: 400 volts - 50 Hz Dahlander

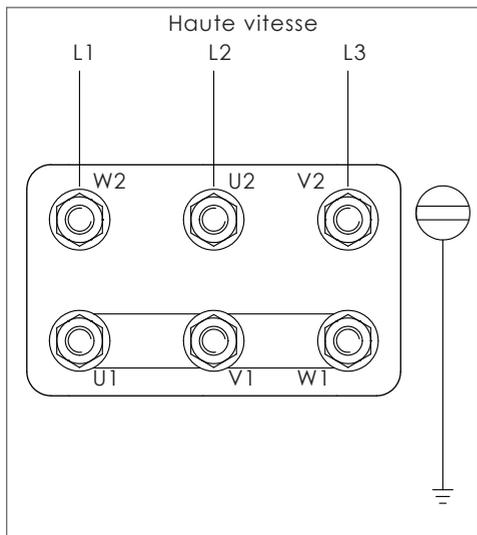

D'autres tensions et fréquences sont disponibles sur demande.

raccordement	couleur	raccordement	couleur
U1	bleu	U2	jaune
V1	noir	V2	vert
W1	brun	W2	rouge
Alimentation (L1, L2, L3)			
Option: GV-Therm (fils mauves)			