



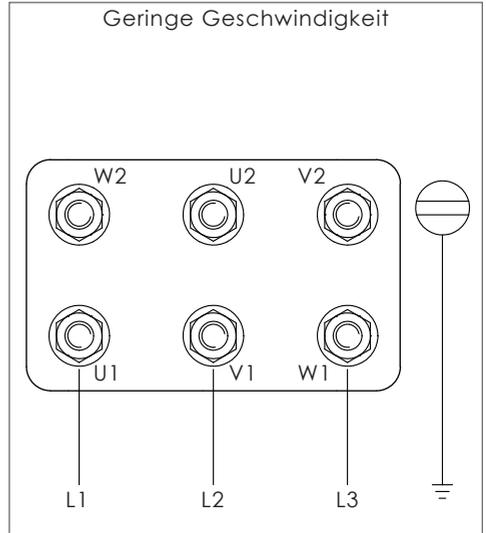

Einbauanleitung

3-phasige Motoren mit Klemmenkasten

3-phasige Spannung: 400 Volt - 50 Hz Dahlander

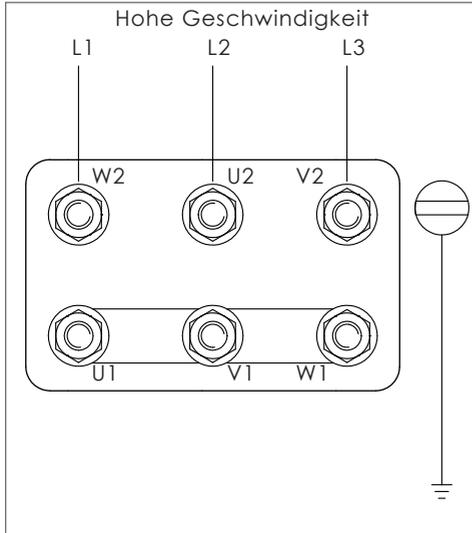

Andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.

Farben der Motoradern			
Anschluß	Farbe	Anschluß	Farbe
U1	blau	U2	gelb
V1	schwarz	V2	grün
W1	braun	W2	rot
Spannung (L1, L2, L3)			
Option: GV-therm (lila Adern)			