




Installatie

3 fasen motoren met elektromechanische rem,
uitgevoerd met een 7 aderige kabel

Bruggelijkrichter

3 fasen voeding: 3 x 400 Volt - 50 Hz

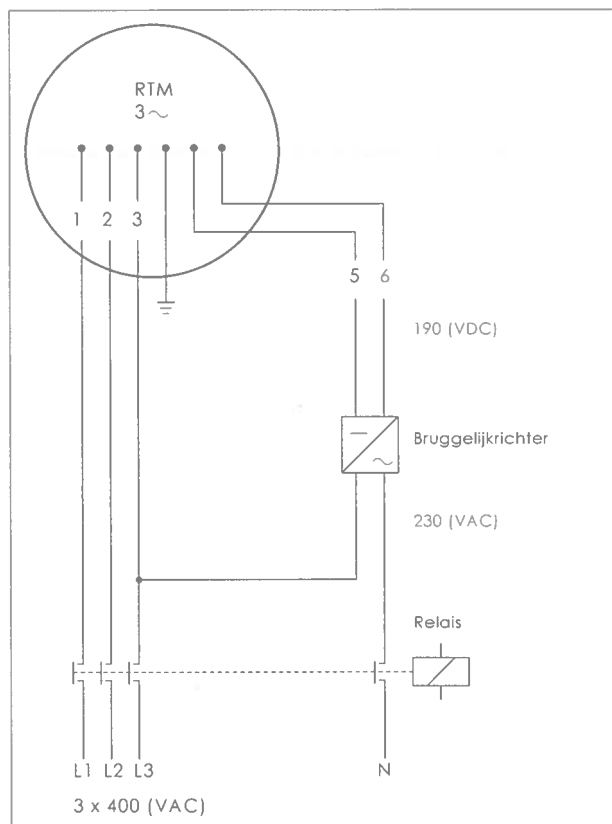

Andere spanningen en frequenties op aanvraag.