



Installatie



3 fasen motoren met elektromechanische rem, uitgevoerd met een klemmenkast

Bruggelijkrichter

3 fasen voeding: 3 x 400 Volt - 50 Hz

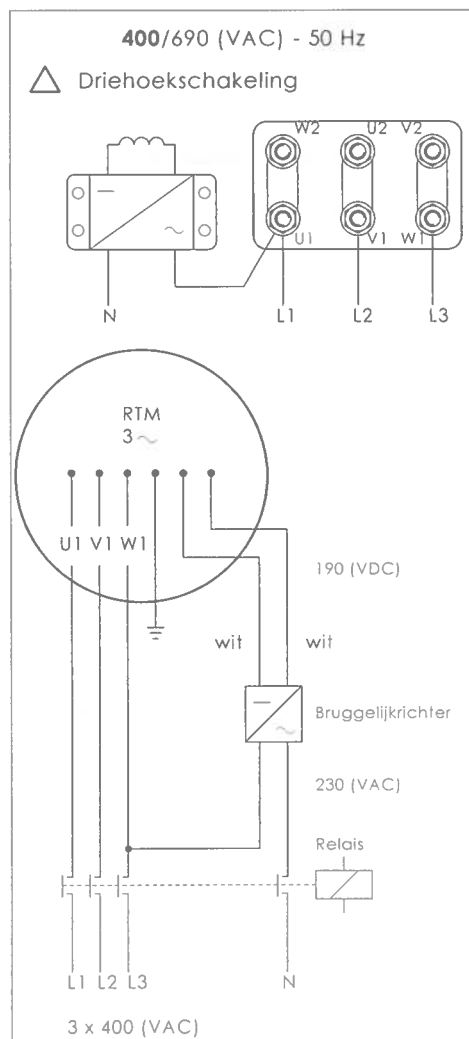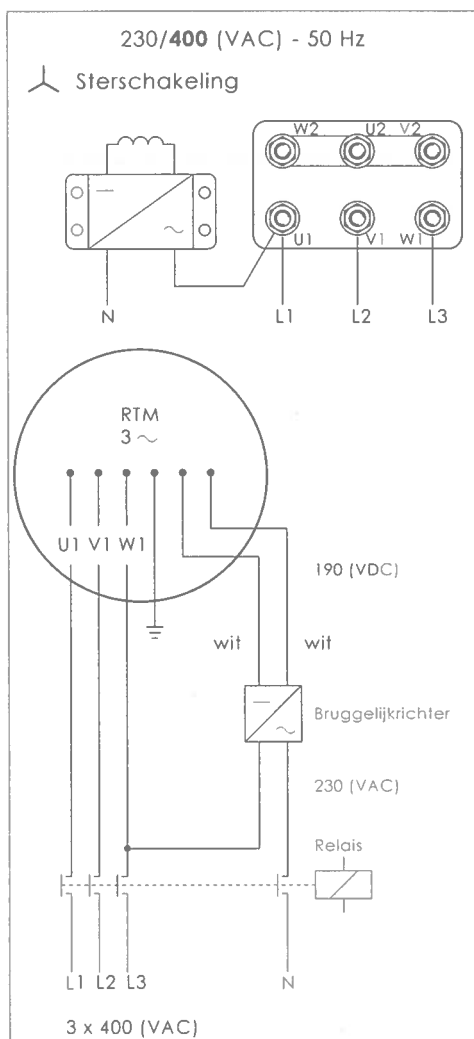

Andere spanningen en frequenties op aanvraag.