




Installatie

3 fasen motoren met klemmenkast

3 fasen voeding: 400 Volt - 50 Hz Dahlander

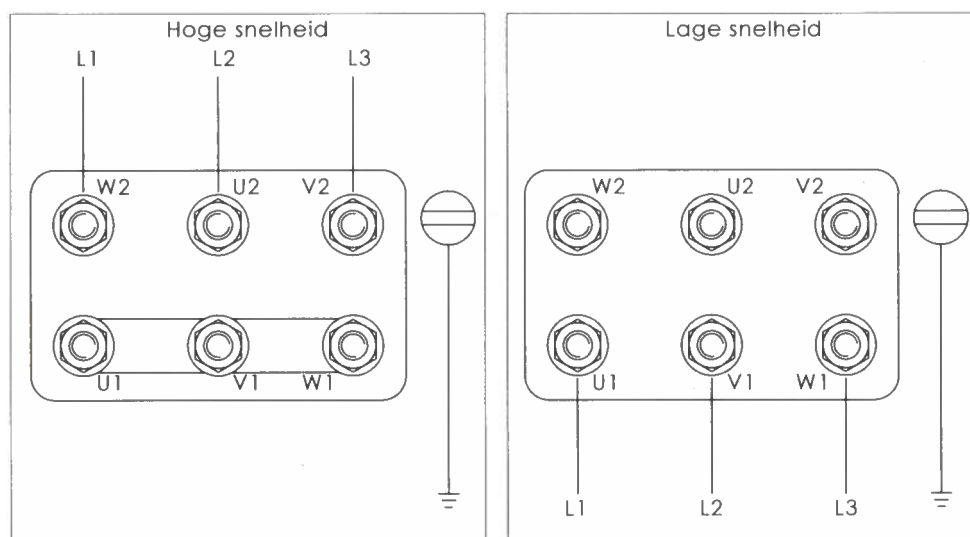

Andere spanningen en frequenties op aanvraag.

Kleuren van de motoraders			
aansluiting	kleur	aansluiting	kleur
U1	blauw	U2	geel
V1	zwart	V2	groen
W1	bruin	W2	rood
Voeding (L1, L2, L3)			
Optie: GV-therm (paarse aders)			