




Installation

Trefasmotor med elektromekanisk broms, utrustad med kabel med 7 parter

Brygglikriktare

Trefas strömförsörjning: 3 x 400 Volt - 50 Hz

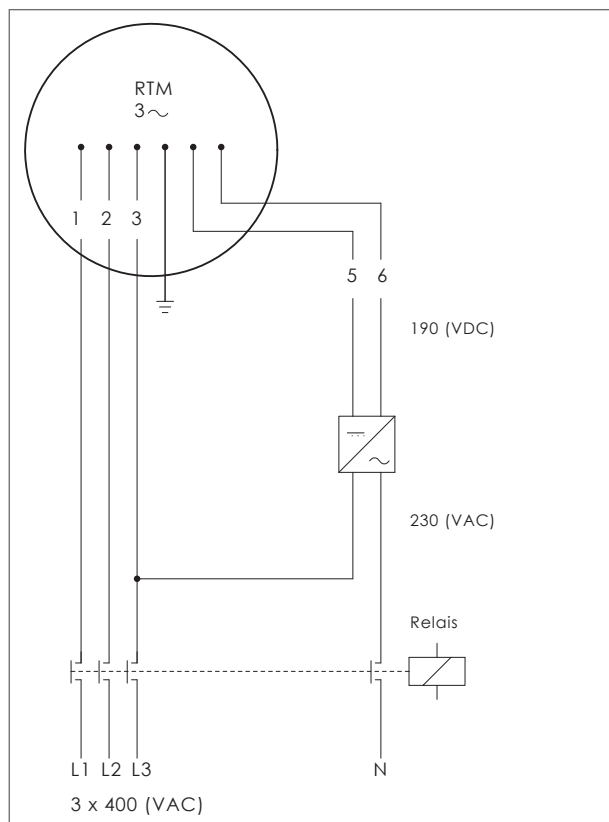

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.