




Installation

Trefasmotor med plintlåda

Trefas strömförsörjning: 400 Volt - 50 Hz Dahlander

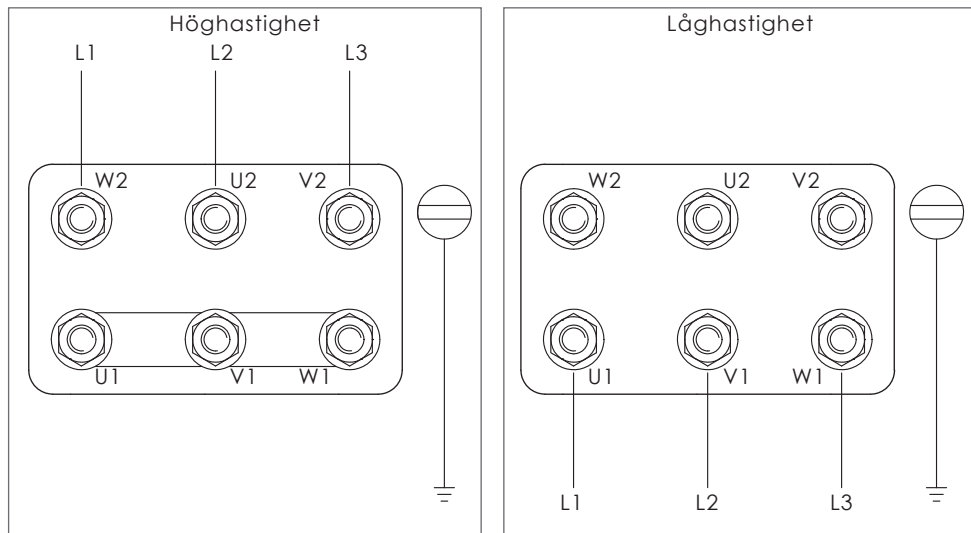

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran.

Motorparternas färger			
anslutning	färg	anslutning	färg
U1	blå	U2	gul
V1	svart	V2	grön
W1	brun	W2	röd
Strömförsörjning (L1, L2, L3)			
Tillval: GV-therm (lila parter)			